



# PosiTector® *PC Powder Checker Universal*®



## Jednoduchý

- Prenosný prístroj, napájanie batériami
- Nie je potrebné žiadne kalibračné nastavenie
- Zobrazenie výsledku na základni a aj na sonde
- Dvojfarebný indikátor – vhodné pre hlučné prostredie

## Odolný

- Odolný voči kyselinám, zásadám, olejom, vode...
- Ochranné puzdro na odolnosť voči
- Ochrana sondy
- 24 mesiacov záruka

## Presný

- Zhodný s ASTM D7378
- Pokročilá technológia umožňujúca meranie na trubkách a malých dieloch
- Jednoduché kalibračné nastavenie zlepšuje presnosť

## Univerzálny

- **Prístroj akceptuje všetky sondy pre meranie aj suchých vrstiev náteru, univerzálna možnosť meraní !**
- Bezdrôtová komunikácia základne a sondy - 10m žiadny kábel na porušenie prášku.
- Voliteľná reč napr. CZ
- Farebný displej aj pre tmavé prostredie
- Dlhá životnosť batérií


## Výkonný


- Kontinuálne zobrazuje základnú štatistiku min/max hodnoty a priemer
- USB – rozhranie, 100000 meraní v 1000 šaržiacich
- Vstavaný IR port pre optnú tlačiareň
- USB port pre rýchly prenos dát do PC
- Prenos dát do PC cez Bluetooth

## Možnosti archivácie dát (všetky možnosti v základnej cene)

- 1.) PosiSoft USB drive - nie je potrebný žiadny software – prístroj sám vytvorí protokol s dátami a preniesie do PC
- 2.) Posisoft.net – voľná webová aplikácia pre prenos dát
- 3.) PosiSoft 3.0 – grafy, archivovanie, protokoly, atď – free download
- 4.) PosiSoft Mobile – prenos cez WiFi – grafy, archivovanie, protokoly v smartfónoch, tabletoch, PC...



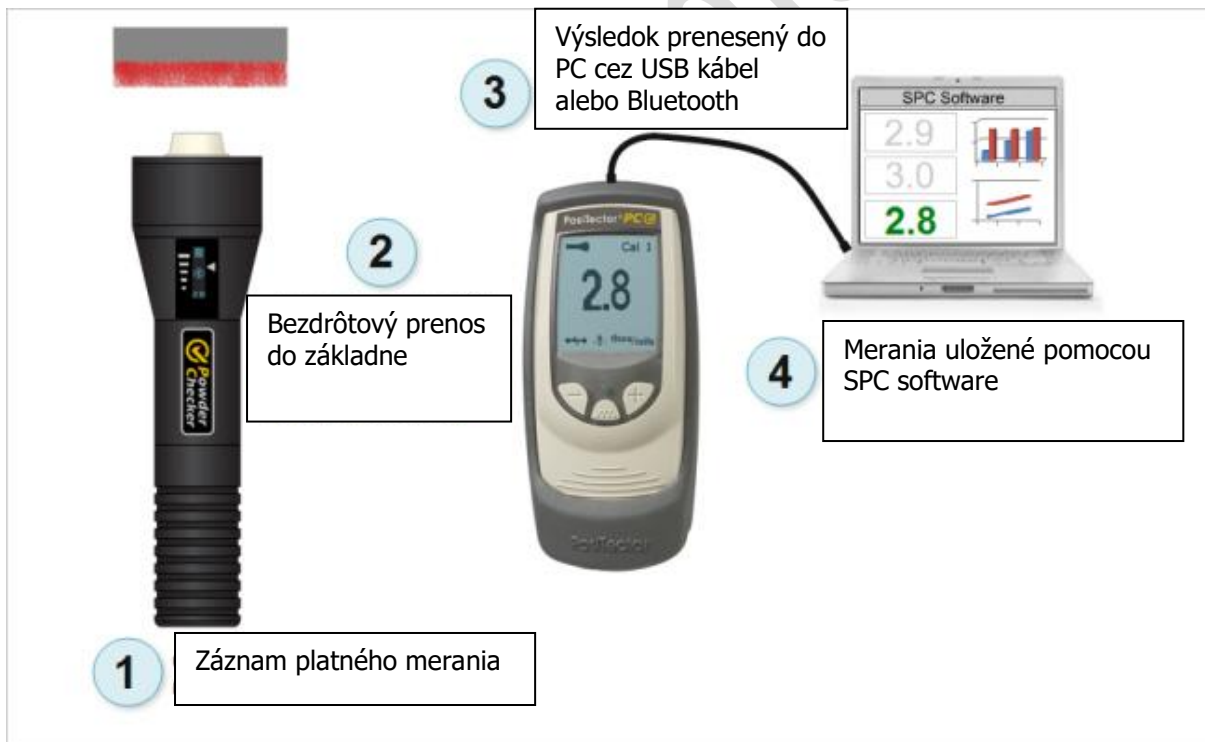

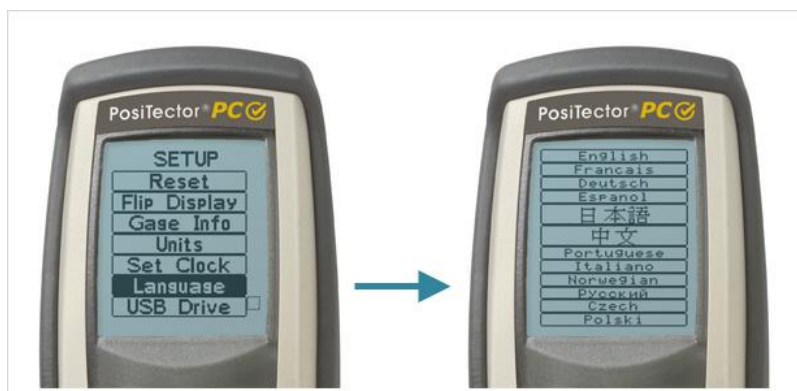

### Špecifikácia :

Rozsah	20 – 110 $\mu\text{m}$
Rozlíšenie	1 $\mu\text{m}$
Presnosť	$\pm 5 \mu\text{m}$
Merací čas	2 – 5 sekúnd
Vzdialenosť sondy od prášku	18 mm
Merací priestor	2 mm

### Základňa :

- Rozmery: 146 x 64 x 31 mm (5.75" x 2.5" x 1.2")
- Hmotnosť: 165 g (5.8 oz.) without batteries

### Sonda :

- Rozmery: 222 x  $\varnothing$  50 mm (8.75" x  $\varnothing$ 2.0")
- Hmotnosť: 272 g (9.6 oz.) bez batérií

### Súčasť dodávky :

- Základňa + sonda
- Gumenné ochranné puzdro s pútkom a magnetom
- 3 AAA batérie základňa
- 3 AA batérie sonda
- Návod + inštruktážne video
- Náhradná ochrana sondy
- USB kábel
- Karabína a šnúra na plece
- Kufrík
- 2 roky záruka





## Nové inšpekčné sady pre meranie pred a po vypálení náteru **POWDER INSPECTION KITS**

Komplexné riešenie merania prášku pred a po vypálení.



### Inšpekčná sada obsahuje:

- PosiTector Advanced – telo prístroja/základňa
- PosiTector PC – bezkontaktná sonda
- PosiTector 6000 – dotyková sonda na meranie vypáleného filmu (rôzne typy)
- Powder comb - merací hrebeň mokrej vrstvy prášku 75 to 300  $\mu\text{m}$



### Voliteľné sady

- Môžete voliť z 4 nakonfigurovaných sád (alebo podľa vašej voľby)
- PosiTector PC akceptuje všetky sondy – jednoduchá prestavba zariadenia





**Objednávacie kódy a popis :**

Popis	PosiTector PC	PosiTector Powder Inšpekčné sady			
					
Objednací kód	<b>AD/PC3-E</b>	<b>AD/KITPCF3</b>	<b>AD/KITPCFS3</b>	<b>AD/KITPCFN3</b>	<b>AD/KITPCFNS3</b>
PosiTector telo	Advanced	Advanced			
PosiTector PC sonda	PRBPC	PRBPC			
PosiTector 6000 sonda	Nie je súčasťou dodávky	<b>6000-F</b> železné magnetické podklady	<b>6000-FS</b> železné magnetické podklady (sonda na káblíku)	<b>6000-FN</b> železné magnetické a nemagnetické podklady	<b>6000-FNS</b> železné magnetické a nemagnetické podklady (sonda na káblíku)
Powder Combs	Nie je súčasťou dodávky	Model 4	Model 4	Model 4	Model 4
Ochranné gumové puzdro	Súčasťou dodávky	Súčasťou dodávky			
Prenosný kufrík	Súčasťou dodávky	Súčasťou dodávky			

**Cenník :**

Kat.číslo	Popis	Cena EUR bez DPH
AD/PC3-E	<b>PosiTector PC Powder Checker</b>	Na vyžiadanie
AD/KITPCF3	<b>PosiTector PC Powder Checker + sonda F + PC4</b>	Na vyžiadanie
AD/KITPCFS3	<b>PosiTector PC Powder Checker + sonda FS + PC4</b>	Na vyžiadanie
AD/KITPCFN3	<b>PosiTector PC Powder Checker + sonda FN + PC4</b>	Na vyžiadanie
AD/KITPCFNS3	<b>PosiTector PC Powder Checker + sonda FNS + PC4</b>	Na vyžiadanie

**Príslušenstvo :**

Kat.číslo	Popis	Cena EUR bez DPH
AD/IR	IR Tlačiareň	Na vyžiadanie
AD/KITPCS	Náhradná ochrana sondy (2 ks)	Na vyžiadanie





Možnosť použitia nasledovných sônd s prístrojom :

### Sondy B & C & D (meranie hrúbky ultrazvukom na plastoch,dreve,omietkach...)

<b>Samostatná sonda B</b> (pre meranie hrúbky na plastoch,dreve,skle a pod.)	13 ÷ 1000 µm	Na vyžiadanie
<b>Samostatná sonda C</b> (pre meranie hrúbky na betóne, omietkach a pod.)	50 ÷ 3800 µm	Na vyžiadanie
<b>Samostatná sonda D</b> (pre meranie hrúbky na hrubé, mäkké povlaky ako polyuretány, asfaltové neoprény, veľmi silné polyméry)	50 ÷ 7600 µm	Na vyžiadanie

### Sondy DPM – teplota,rosný bod,vlhkosť

<b>AD/PRBDPM-B</b>	Samostatná vstavaná sonda (Built-in Probe)	Na vyžiadanie
<b>AD/PRBDPMS-B</b>	Samostatná externá sonda (Separate Probe)	Na vyžiadanie
	<u>Voliteľné doplnky k základným sondám</u>	
<b>AD/PRBDPMHSP</b>	Ručná teplotná sonda A	Na vyžiadanie
<b>AD/PRBDPMAP</b>	Samolepiaca teplotná sonda B	Na vyžiadanie
<b>AD/PRBDPM-B</b>	Ručná teplotná sonda pre kvapaliny C	Na vyžiadanie



Ceny ostatných použiteľných sônd na vyžiadanie,sú k dispozícii samostatné cenníky.

Cenník platný od 01.01.2017.Ceny sú bez DPH.

Všetky ceny vrátane dopravy k zákazníkovi,dodávka do 5 - 7 dní od objednávky.

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

