



Prístroj na stanovenie teplotnej krivky vo vypaľovacej peci Curve X-3 USB



Súčasť dodávky Curve X3 AD-KIT :

- prístroj Curve X 3
- software Ideal Finish + kábel k PC rozhranie USB
- izolačný box
- chladiace elementy
- prenosný kufrík na kolieskach
- 5 ks teplotných čidiel pre objekt
koncovka svorka alebo magnet – dĺžka 300 cm
- 1 ks teplotné čidlo pre vzduch
koncovka svorka alebo magnet- dĺžka 300 cm
(koncovky podľa Vášho výberu)
- identifikačné označenia pre každý senzor

Technický popis :



Prístroj Curve X 2 je malý rekordér s displejom :

- intuitívne menu
- voliteľný jazyk – Aj,Nj,Šp.j,Fr.j a Tal.j
- 5 rozličných možností dátových analýz






- vyhodnotenie údajov uložených meraní s indexom vytvrdzovania
- možnosť vytvorenia 10 profilov po 25 000 meraní
- extrémne dlhá životnosť batérií
- Nabíjateľná batéria
- životnosť 1200 prevádzkových hodín
- Maximálne dĺžky času uloženia v peci :
 - 150 ° C - 250 minút
 - 200 ° C - 200 minút
 - 250 ° C - 140 minút
 - 300 ° C - 60 minút

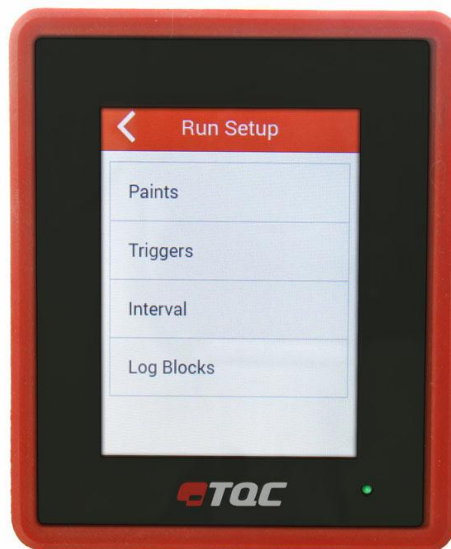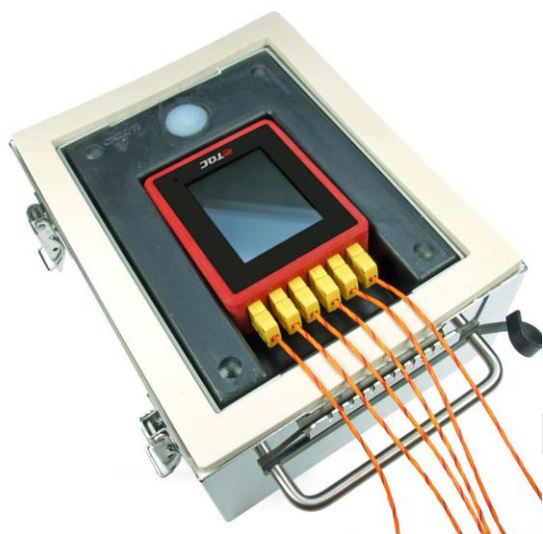







Prístroj Curve X-3 a software Ideal Finish umožňujú dve voliteľné úrovne použitia :

- 1.) umožňujú archiváciu a vytváranie protokolov pre štandardné produkty
- 2.) výpočty a analýzu vypaľovacieho procesu a teploty v peci.

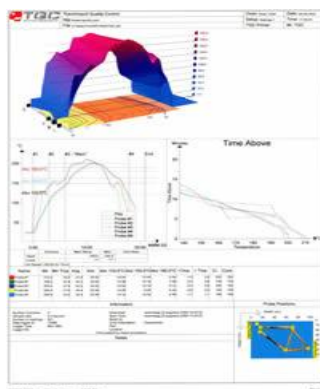

Pomocou grafického zobrazenia a protokolov sa dosahuje optimálna kvalita produkcie :

- voľba jazyka – pre software je k dispozícii český jazyk
- voľba a uloženie špecifikácie pece
- vytvorenie databázy farieb z vlastných detailov vytvrdzovania
- voľba 30 výpočtových modusov
- založenie vlastných parametrov pre ideálny proces vytvrdzovania
- jednoduchý prenos dát cez email
- zobrazenie produktu doplnené o automatický výpočet pozície senzora s automatickou kompenzáciou chýbajúceho senzora



Rozmery	: 108 x 90 x 35 mm
Počet senzorov	: 6
Merací rozsah	: - 0 ° C do 800 ° C / - 0 ° F do 1 472 ° F
Presnosť	: + - 0,1 °C/0,9 °F
Rozlíšenie	: 0,1°C/0,2°F
Pamäť	: 10 meracích cyklov s 25 000 nameranými hodnotami
Batérie	: nabíjateľná batéria





Cenník :

Prístroj Curve X3 :

Kat.číslo	Popis	Cena € bez DPH
CX3020 AD-KIT	Curve X3 USB standard kit komplet Dodávka CX1002, CX2005, CX2011,CAL/CX2 a CX4001 (vrátane senzorov/čidiel – 5 x povrchové čidlo 300 cm a 1 x vzduchové čidlo 300 cm)	Na vyžiadanie
CX3020	Curve X3 USB standard kit. Dodávka CX1002, CX2005, CX2011 a CX4001 (senzory & čidlá objednať separátne)	Na vyžiadanie
CX3015	Samostatný prístroj & logger + USB kábel	Na vyžiadanie
CX2005	Izolačný box	Na vyžiadanie
CX2011	Ochladzovací/chladiaci element	Na vyžiadanie
CAL/CX2	Kalibrácia prístroja Curve X-3 (pri novom zariadení v cene)	Na vyžiadanie

Štandardné senzory/čidlá pre Curve X,max.teplota 300°C :

Kat.číslo	Popis	Cena € bez DPH
CX2020	Vzduchové čidlo,koncovka svorka,dĺžka 150 cm	Na vyžiadanie
CX2021	Vzduchové čidlo,koncovka svorka,dĺžka 300 cm	Na vyžiadanie
CX2022	Vzduchové čidlo,koncovka svorka,dĺžka 500 cm	Na vyžiadanie
CX2026	Vzduchové čidlo,koncovka svorka,dĺžka 1050 cm	Na vyžiadanie
CX2069	Vzduchové čidlo,koncovka magnet,dĺžka 150 cm	Na vyžiadanie
CX2068	Vzduchové čidlo,koncovka magnet,dĺžka 300 cm	Na vyžiadanie
CX2030	Povrchové čidlo. koncovka svorka,dĺžka 150 cm	Na vyžiadanie
CX2040	Povrchové čidlo. koncovka svorka,dĺžka 300 cm	Na vyžiadanie
CX2041	Povrchové čidlo. koncovka svorka,dĺžka 500 cm	Na vyžiadanie
CX2045	Povrchové čidlo. koncovka svorka,dĺžka 1050 cm	Na vyžiadanie
CX2050	Povrchové čidlo. koncovka magnet,dĺžka 150 cm	Na vyžiadanie
CX2060	Povrchové čidlo. koncovka magnet,dĺžka 300 cm	Na vyžiadanie
CX2062	Povrchové čidlo. koncovka magnet,dĺžka 500 cm	Na vyžiadanie
CX2061	Povrchové čidlo. koncovka magnet,dĺžka 1050 cm	Na vyžiadanie
CAL/CX/1	Kalibrácia jednotlivého čidla (prvý kus) vrátane certifikátu	Na vyžiadanie
CAL/CX/2-5	Kalibrácia jednotlivého čidla (ďalšie kusy 2 – 5) Cena za jeden kus	Na vyžiadanie

	IR-teplotné sondy pre CurveX, max. 480°C	€ bez DPH
CX2095	IR-sonda ,koncovka svorka dĺžka 150cm	Na vyžiadanie
CX2096	IR-sonda ,koncovka magnet dĺžka 150cm	Na vyžiadanie





Vzduchové čidlo



Povrchové čidlo



IR - čidlo

Cenník platný od 01.01.2017.

Ceny sú bez DPH.

Dodávka cca 15 - 20 dní od objednávky.

Všetky ceny vrátane dopravy k zákazníkovi.

Pri dodávke platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AD-Chémia s.r.o.

